


„MS- Gurtverbinder“ (Patentiert)



Die selbstschneidenden Schrauben:

- Bohren sich durch das Band ein
- klemmen die Verbinderplatten ins Band

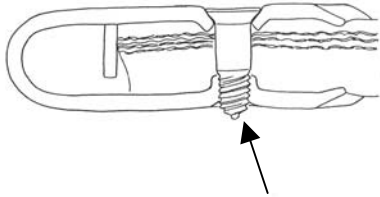

MS 45 mit Schrauben

NEU !

NEU !

	MS 25	MS 45	MS 55	MS 65
Gurtstärke:	3,5 bis 7,5 mm	5,0 bis 11 mm	9 bis 15 mm	10 bis 18,0 mm
Min. Trommel Ø:	75 mm	125 mm	250 mm	450 mm
Gurtfestigkeit:	450 N/mm	650 N/mm	1.000 N/mm	1.400 N/mm
Ausführung:	Aus galvanisiertem Stahl oder aus Edelstahl 316, amagnetisch		Aus galvanisiertem Stahl	
Befestigung:	Durch selbstschneidende Schrauben mit einem pneumatischen oder elektrischen Schrauber			
Verbindungsstab:	Polyamid ummantelte Litze aus Stahl oder Edelstahl 4,0 mm Ø	Polyamid ummantelte Litze aus Stahl oder Edelstahl 7,0 mm Ø	Polyamid ummantelte Litze aus Stahl 8,0 mm Ø	Polyamid ummantelte Litze aus Stahl 10,0 mm Ø
Verpackung:	Pro Einheit, bezogen auf die Breite des Bandes, bis zu 3.000 mm am Stück (länger auf Anfrage).			

ZUBEHÖR : Akkuschrauber, Pneumatikschrauber, Schrauben-Bits